



유니트쿨러 / 상치형 空氣冷却器 / 床置形

Floor type / For cold store / Axial fan / Electric heater defrost / 액셀헨 / 전기제상 電氣除霜

DUF-E

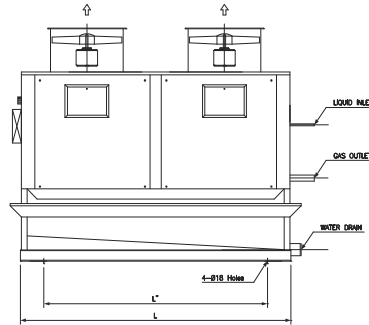

♣ PP : 43.3mm X 50mm, 5/8" 동관을 사용합니다. Copper tube 5/8" use.

MODEL		DUF-100E		DUF-150E		DUF-200E		DUF-250E		DUF-300E		DUF-400E		
구분														
고내온도 Room temp.(℃)		-25	-40	-25	-40	-25	-40	-25	-40	-25	-40	-25	-40	
흰 피치 Fin pitch(mm)		6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	
전열면적 Surface Area(m ²)		67	87.1	100	154.9	106	184.8	142.2	205.4	163.8	246.5	190	356	
냉각능력 Cooling capacity (kcal/h)	TD 5℃	8,375	7,839	12,500	13,941	13,250	16,632	17,775	18,486	20,475	22,185	23,750	32,040	
	TD 7℃	11,725	10,975	17,500	19,517	18,550	23,285	24,885	25,880	28,665	31,059	33,250	44,856	
	TD 10℃	16,750	15,678	25,000	27,882	26,500	33,264	35,550	36,972	40,950	44,370	47,500	64,080	
전동기 Motor 4P		0.75×4	1.5×4	1.5×4	2.2×4	1.5×4	2.2×4	1.5×4	2.2×4	2.2×4	3.75×4	2.2×4	2.2×4	
송풍기 Fan(ømm×EA)		500×2	550×2	550×2	650×2	550×2	650×2	550×2	650×2	650×2	700×2	650×2	650×3	
풍 량 Air Volume(m ³ /min)		270	320	320	420	320	420	320	420	420	440	420	630	
전 원 Power		3Ø, 380V, 60Hz												
제상히터 Defrost heater		2.3kW×7	2.5kW×7	2.5kW×7	2.5kW×7	2.5kW×7	2.5kW×10	2.5kW×10	2.5kW×10	2.5kW×10	2.5kW×10	2.5kW×10	2.5kW×13	
드레인히터 Drain heater		2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	2.5kW×2	
팬가이드히터 Fan guide heater		0.5kW×2	0.5kW×2	0.5kW×2	0.6kW×2	0.5kW×2	0.6kW×2	0.5kW×2	0.6kW×2	0.6kW×2	0.7kW×2	0.6kW×2	0.6kW×3	
접속관경 Nozzles inch(mm)	냉매입구 Inlet	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	
	냉매출구 Outlet	1 3/8(34.9)	1 3/8(34.9)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	
	배수 Water drain	32A	32A	32A	32A	32A	32A	32A	32A	65A	65A	65A	65A	
외형크기 Dimensions(mm)		L	1920	2170	2070	2720	2170	2620	2170	2620	2420	2620	2720	3120
		L"	1500	1750	1650	2300	1750	2200	1750	2200	2000	2200	2220	2600
		W	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1200	1100	1200	1100	1200
		W"	950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1150	1050	1150	1050	1150
		H	1545	1690	1690	1690	1690	1790	1690	1790	1690	1790	1690	1790
중 량 Weight(kg)		430	490	480	640	530	700	590	740	690	840	750	1100	


※표준 사양 이외 전원은 주문생산합니다. Special Voltages available upon request

※규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. All technical modifications reserver without engagement.

유니트쿨러 / 상치형 空氣冷却器 / 床置形

Floor type / For cold store / Axial fan / Water defrost / 액셀헨 / 살수제상 撒水除霜

DUF-W

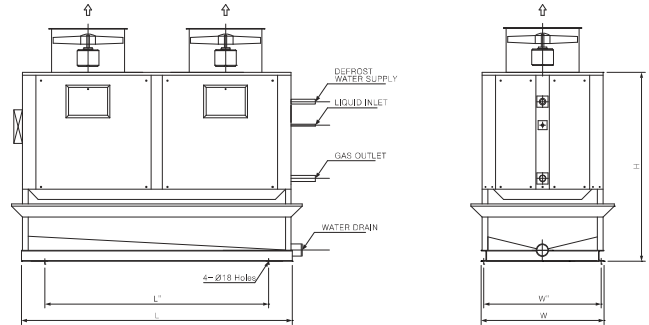

♠ PP : 43.3mm X 50mm, 5/8" 동관을 사용합니다. Copper tube 5/8" use.

MODEL		DUF-100W		DUF-150W		DUF-200W		DUF-250W		DUF-300W		DUF-400W	
구분													
고내온도 Room temp.(°C)		-25	-40	-25	-40	-25	-40	-25	-40	-25	-40	-25	-40
핀 피치 Fin pitch(mm)		6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10	6.5/8.5	8.5/10
전열면적 Surface Area(m ²)		67	87.1	100	154.9	106	184.8	142.2	205.4	163.8	246.5	190	356
냉각능력 Cooling capacity (kcal/h)	TD 5°C	8,375	7,839	12,500	13,941	13,250	16,632	17,775	18,486	20,475	22,185	23,750	32,040
	TD 7°C	11,725	10,975	17,500	19,517	18,550	23,285	24,885	25,880	28,665	31,059	33,250	44,856
	TD 10°C	16,750	15,678	25,000	27,882	26,500	33,264	35,550	36,972	40,950	44,370	47,500	64,080
전동기 Motor	4P	0.75×4	1.5×4	1.5×4	2.2×4	1.5×4	2.2×4	1.5×4	2.2×4	2.2×4	3.75×4	2.2×4	2.2×4
송풍기 Fan(φmm×EA)		500×2	550×2	550×2	650×2	550×2	650×2	550×2	650×2	650×2	700×2	650×2	650×3
풍 량 Air Volume(m ³ /min)		270	320	320	420	320	420	320	420	420	440	420	630
전 원 Power		3Ø, 380V, 60Hz											
제상수량 Water volume(lit/min)		70	125	90	220	110	260	160	300	170	350	200	500
수배관 Water Piping	공급 Water supply	32A	32A	32A	40A	32A	40A	32A	40A	40A	50A	40A	65A
	배수 Water drain	65A	65A	65A	80A	65A	80A	65A	80A	80A	100A	80A	125A
팬가이드히터 Fan guide heater		0.5kW×2	0.5kW×2	0.5kW×2	0.6kW×2	0.5kW×2	0.6kW×2	0.5kW×2	0.6kW×2	0.6kW×2	0.7kW×2	0.6kW×2	0.6kW×3
접속관경 Nozzles inch(mm)	입구 Inlet	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)
	출구 Outlet	1 3/8(34.9)	1 3/8(34.9)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)
외형크기 Dimensions(mm)	L	1920	2170	2070	2720	2170	2620	2170	2620	2420	2620	2720	3120
	L''	1500	1750	1650	2300	1750	2200	1750	2200	2000	2200	2220	2600
	W	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1200	1100	1200	1100	1200
	W''	950	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1150	1050	1150	1050	1150
	H	1545	1690	1690	1690	1690	1790	1690	1790	1690	1790	1690	1790
중 량 Weight(kg)		430	490	480	640	530	700	590	740	690	840	750	1100

※표준사양 이외 전원은 주문생산합니다. Special Voltages available upon request

※규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. All technical modifications reserver without engagement.