

수액기 / 횡형 / 유니트형 受液器 / 横形 / 壓縮機組合形
Horizontal type / for compressor unit

DHRU

■ 내압시험압력 : 2.42 MPa (R22)


Pressure Test

■ 설계압력 : 2.2 MPa (R22)

Design pressure

■ 가용전 적용시의 용융온도 : 72℃

Melting temperature of fusible plug

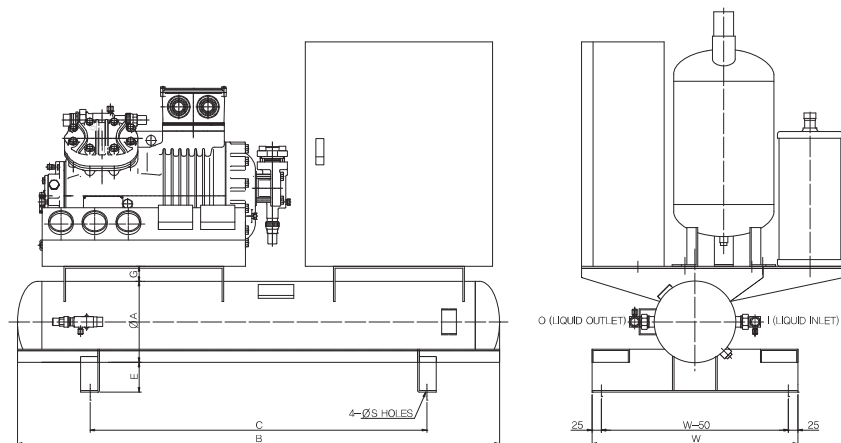

MODEL		DHRU-030	DHRU-050	DHRU-075	DHRU-100	DHRU-150	DHRU-200	DHRU-300	DHRU-400
구분									
용량 Receiving volume(Liter)		11.4	16.3	18	20.4	34.5	42.6	65.4	71.2
외형크기 Dimensions(mm)	A	139.8	165.2	165.2	165.2	216.3	216.3	267.4	267.4
	B	880	880	970	1100	1100	1350	1350	1500
	C	600	600	650	700	700	850	850	1000
	W	400	400	400	400	550	550	600	600
	E	50	50	50	50	80	80	80	80
	G	40	40	40	40	40	40	40	40
접속관경 Nozzles inch(mm)	I	3/8(9.53)	1/2(12.7)	5/8(15.88)	5/8(15.88)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	1 1/8(28.6)
	O	3/8(9.53)	1/2(12.7)	5/8(15.88)	5/8(15.88)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	1 1/8(28.6)
중량 Weight(kg)		26	34	37	42	48	59	82	92

상기 모델 외에는 주문제작합니다.

※규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. All technical modifications reserver without engagement.