

액분리기 / 입형 液分離器 / 立形
Vertical type


DHA

■ 내압시험압력 : 1.43 MPa (R22)


Pressure Test

■ 설계압력 : 1.3 MPa (R22)

Design pressure

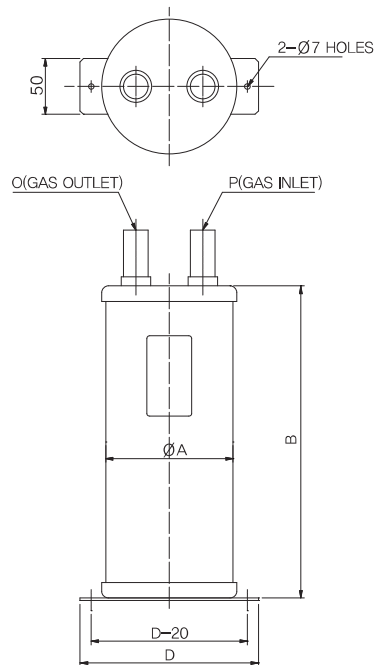

(DHA-050 ~ DHA-100)

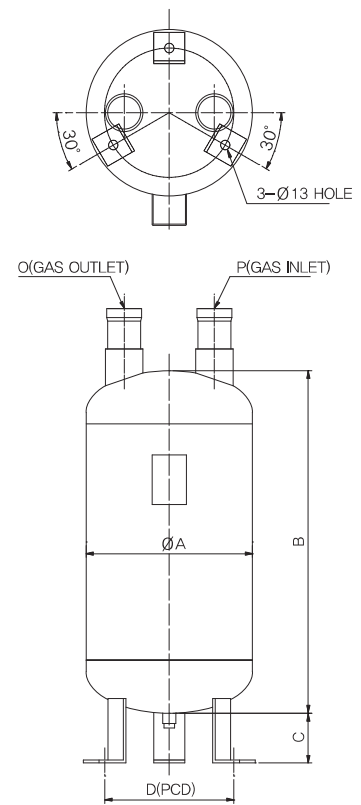

(DHA-150~DHA-500)

MODEL		DHA-050	DHA-075	DHA-100	DHA-150	DHA-200	DHA-300	DHA-400	DHA-500
용량 Receiving volume(Liter)		3.6	5.6	6.3	13.4	19.7	23.9	39.2	55.1
외형크기 Dimensions(mm)	A	139.8	165.2	165.2	216.3	267.4	267.4	318.5	355.6
	B	300	320	360	450	450	535	600	700
	C	-	-	-	80	80	80	80	80
	D	170	195.3	195.3	161.7	207.9	207.9	254	318.8
접속관경 Nozzles inch(mm)	O	1 1/8(28.6)	1 3/8(34.9)	1 3/8(34.9)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	2 1/2(66.68)
	P	1 1/8(28.6)	1 3/8(34.9)	1 3/8(34.9)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	2 1/2(66.68)
중량 Weight(kg)		6.5	9	10	17	29	33	48	67


※규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. All technical modifications reserver without engagement.

액분리기 / 입형 / 열교환기 내장 液分離器 / 立形 / 熱交換器內裝
Vertical type / With heat exchanger

DHAX

과냉각 코일의 내장으로 냉동효과를 높입니다.
Increased refrigerating capacity with super cooling coil.

- 내압시험압력 : 1.43 MPa (R22)
Pressure Test
- 설계압력 : 1.3 MPa (R22)
Design pressure

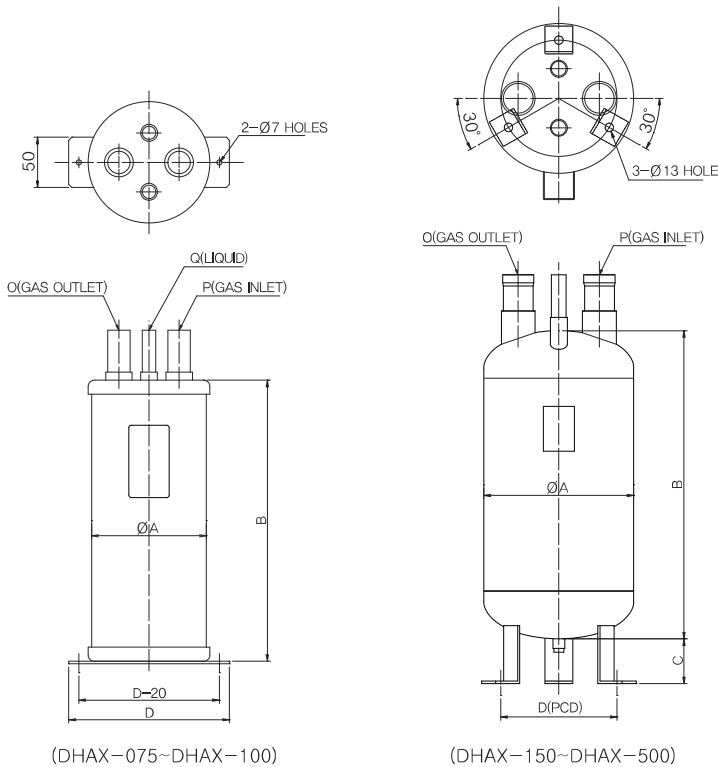

MODEL		DHAX-075	DHAX-100	DHAX-150	DHAX-200	DHAX-300	DHAX-400	DHAX-500
구분								
용량 Receiving volume(Liter)		4.9	5.6	13.4	19.7	23.9	39.2	55.1
외형크기 Dimensions(mm)	A	165.2	165.2	216.3	267.4	267.4	318.5	355.6
	B	320	360	450	450	535	600	700
	C	-	-	70	80	80	80	80
	D	195.3	195.3	161.7	207.9	207.9	254	395
접속관경 Nozzles inch(mm)	O	1 3/8(34.9)	1 3/8(34.9)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	2 1/2(66.68)
	P	1 3/8(34.9)	1 3/8(34.9)	1 5/8(41.3)	1 5/8(41.3)	2 1/8(53.9)	2 1/8(53.9)	2 1/2(66.68)
	Q	5/8(15.88)	5/8(15.88)	3/4(19.05)	7/8(22.22)	7/8(22.22)	1 1/8(28.6)	1 1/8(28.6)
중량 Weight(kg)		9	10	17.5	29.5	34	50	70

※규격 및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. All technical modifications reserver without engagement.